TESY
It's impressive



ANTICALC

GCV 50 44 16D B14 TBR

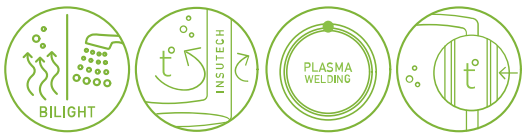

TIN	304899
Modeli	Anticalc 50
Vëllimi i vërtetë	50 L
Lartësia	0.608 m
Gjerësia	0.440 m
Thellesia	0.467 m
Fuqia nominale	1600/800 W
Koha e ngrohjes Δt 45K (15 - 60°C)	1:37/3:15 h:min
Konsumi vjetor i energjisë elektrike AEC	1392 kWh

Klasi i energjisë	C
Diametri	440 mm
Profili i ngarkesës	M
V40	74 L
Nga kutia	60 °C
MAX40	88 L

Informacion

GCV 50 44 16D B14 TBR

Informacion për serinë

GCV 50 44 16D B14 TBR

Ngrohësit elektrikë vertikalë të ujit të serisë Anticalc janë zhvilluar për punim pa probleme, afatgjatë dhe të besueshëm në zonat që furnizohen me ujë të fortë dhe përmbajtje të lartë minerale dhe/ose ujë agresiv. Elementi ngrohës Anticalc punon në temperaturë të ulët të sipërfaqes, i cili kufizon depozitimin e kripërave. Gama ofron modele me kapacitet ruajtës prej 50 deri në 100 litra.

- INSUTECH - një teknologji e brendshme e TESY për izolim shumë të efektshëm dhe humbje jashtëzakonisht të ulëta të nxehtësisë
- Mundësi për të zgjedhur mes dy gradëve të fuqisë elektrike
- Pozicioni ECO i rregullatorit të jashtëm për punim të efektshëm dhe punim për kohë të gjatë
- MBROJTJE E BESUESHME KUNDËR GËRRYERJES për shkak të shtresës së zmaltit CRYSTALTECH të depozitës së ujit
- LIDHJE E FORTË midis skajeve të cilindrit nëpërmjet SALDIMIT PLAZMA
- DURABLE BOND between the edges of the cylinder by PLASMA WELDING
- Tregues BILIGHT
  - Drita e kuqe: Ngrohje
  - Drita blu: Gati për përdorim