
TESY
It's impressive

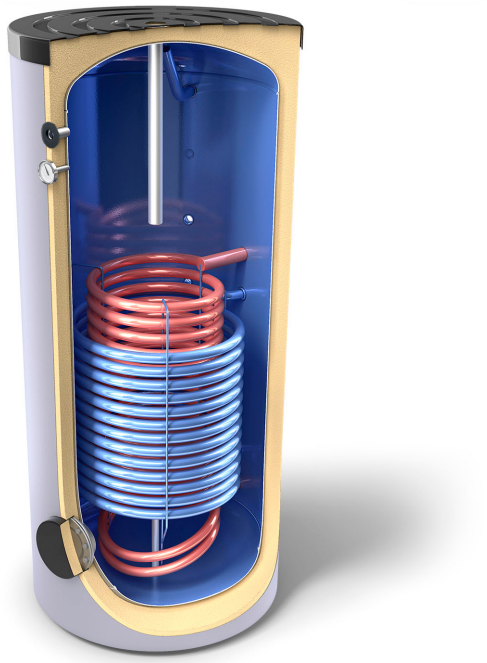

DEPOZORË TË UJIT TË NXHET TË FUNDIT ME DY KËMBËSUES TË NXEHTËSISË TË INTEGRUAR / PARALEL

EV 12S+17S 500 75

TIN	304996
Shtrirja	462
Pesha neto	164 kg
Instalimi	PU 50 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	1.8 m²
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2	1.95 m²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	11 L
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2	11.5 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	95 W
Klasi i energjisë	C
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	110 °C

V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40⁰ (S1)	691 L
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40⁰ (S2)	715 L
Diametri	750 mm

Informacion

EV 12S+17S 500 75

- Ngrohja efektive e vëllimit të plotë të ujit me dy shkëmbyes të integruar të nxehtësisë me sipërfaqe të madhe.
- IZOLIM SHUMË EFIÇES Shkumë PU pa CFC për humbje minimale të nxehtësisë.
- VESHJE SMALE me cilësi të lartë me teknologjinë TESY CrystalTech PRO.
- MBROJTJA E ANODEVE TË MAGNEZIT të sipërfaqes së brendshme të rezervuarit për jetëgjatësi të produktit.
- Opsioni për INSTALIM të elementeve të ngrohjes me fuqi të ndryshme.
- HAPJA E SHËRBIMIT për pastrim dhe mirëmbajtje të lehtë.
- Hapja e riqarkullimit.

Informacion për serinë

EV 12S+17S 500 75

Depozita uji me ngrohje indirekte në dysheme me dy këmbyes të integruar të nxehtësisë për prodhimin e ujit të ngrohtë shtëpiak. Këmbyesit e nxehtësisë janë projektuar posaçërisht për të mbajtur sipërfaqe të ngjashme të shkëmbimit të nxehtësisë me të dy serpentinat.

Gama përfshin modele prej 200, 300 dhe 500 L.

Përparësitë:

- Ngrohja efektive e vëllimit të plotë të ujit me dy shkëmbyes të integruar të nxehtësisë me sipërfaqe të madhe.
- IZOLIM SHUMË EFIÇES Shkumë PU pa CFC për humbje minimale të nxehtësisë.
- VESHJE SMALE me cilësi të lartë me teknologjinë TESY CrystalTech PRO.
- MBROJTJA E ANODEVE TË MAGNEZIT të sipërfaqes së brendshme të rezervuarit për jetëgjatësi të zgjatur të produktit.
- Opsioni për INSTALIM të elementeve të ngrohjes me fuqi të ndryshme.
- HAPJA E SHËRBIMIT për pastrim dhe mirëmbajtje të lehtë.
- Hapja e riqarkullimit.