TESY
It's impressive

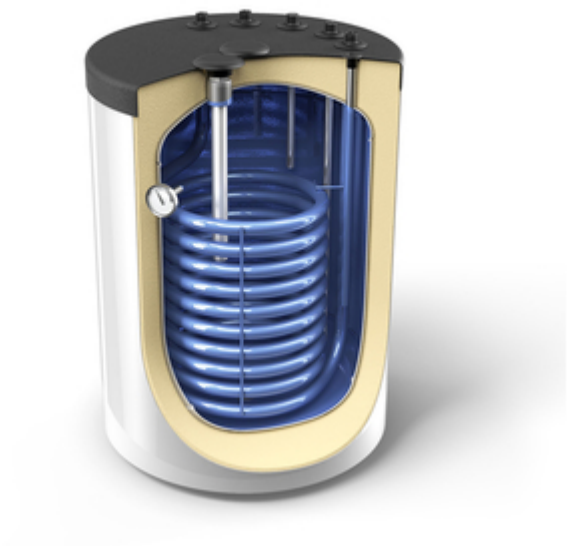

REZERVUARËT E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK PËR INSTALIM NËN KALDAJA TË VARURA NË MUR

EV 10S 120 60 Z PS

TIN	304969
Shtrirja	114
Pesha neto	53 kg
Instalimi	PU 50 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	1 m²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	6.2 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	35 W
Klasi i energjisë	A
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	110 °C
Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit	8 bar
Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë	6 bar
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40 (S1)	176 L

Diametri	600 mm

Informacion

EV 10S 120 60 Z PS

- Dimensionet e përgjithshme kompakte, të përshtatshme për instalim nën kaldaja të varura në mur, të tilla si gaz, elektrike ose të tjera.
- Vendosja e përshtatshme e prizave në një gjysmërreth mbi kapakun e sipërm për instalim nën një kazan me gaz.
- Mundësi për të punuar me një element ngrohës elektrik plug-and-play (3 kW) si rezervë.
- Izolim shumë efikas PU, i zhvilluar për të mbajtur ujin të nxehtë për një periudhë më të gjatë kohore dhe për të ndihmuar në reduktimin e humbjeve të nxehtësisë.
- Dalja e kullimit.
- Shkëmbyes i fuqishëm i nxehtësisë.
- Pajisje me efikasitet energjetik në përputhje me rregulloret evropiane (Klasa A për modelin 120 l).

Informacion për serinë

EV 10S 120 60 Z PS

Rezervuarët e ujit me ngrohje indirekte, të vendosura në dysheme, me dimensione të jashtme kompakte, sipërfaqe të rritur të shkëmbyesit të brendshëm të nxehtësisë dhe priza të vendosura në mënyrë të përshtatshme për lidhje të lehtë.
Gama përfshin modele me kapacitet 120 L dhe 160 L me një shkëmbyes nxehtësie.

Përparësitë:

- Dimensionet e përgjithshme kompakte, të përshtatshme për instalim nën kaldaja të varura në mur, të tilla si gaz, elektrike ose të tjera.
- Vendosja e përshtatshme e prizave në një gjysmërreth mbi kapakun e sipërm për instalim nën një kazan me gaz.
- Mundësia për të punuar me një element ngrohës elektrik plug-and-play (3 kW) si rezervë.
- Izolim shumë efikas PU, i zhvilluar për të mbajtur ujin të nxehtë për një periudhë më të gjatë kohore dhe për të ndihmuar në reduktimin e humbjeve të nxehtësisë.
- Dalja e kullimit.
- Shkëmbyes i fuqishëm i nxehtësisë.
- Pajisje me efikasitet energjetik në përputhje me rregulloret evropiane (Klasa A për modelin 120 L).